

P-BS-100/150/200


HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ

P-BS-100/150/200


HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ

Enmos'un yeni nesil P-BS-XXX seviye sensörleri, su basıncını 4-20 mA'e çevirir. P-BS-100 0-100 mBar, P-BS-150 0-150 mBar, P-BS-200 0-200 mBar aralığındaki su basıncını ölçer. P-BS-XXX serisi raya kolaylıkla monte edilebilen pano tipi sensörlerdir.

MEKANİK ÖLÇÜLER

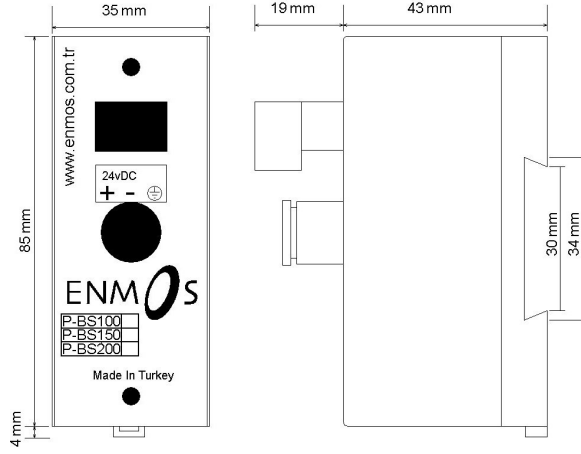


MEKANİK BAĞLANTI DETAYI

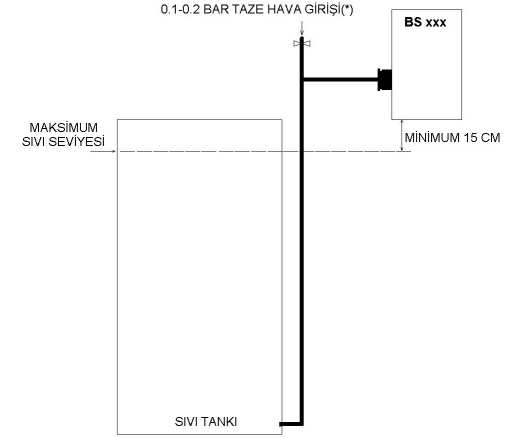

*Tavsiye edilen bağlantı şeklindedir.

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

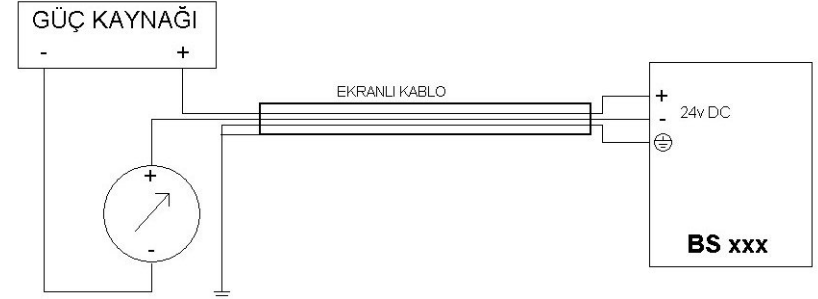

Genel Özellikler

- Pano rayına monte edilebilir
- P-BS-100 (0-100 mBar) (Hava yalıtımlı)
- P-BS-150 (0-150 mBar) (Hava yalıtımlı)
- P-BS-200 (0-200 mBar) (Hava yalıtımlı)
- 2 kablolu bağlantı
- 4-20 mA çıkış akımı

Teknik Özellikler

(Enmos, bu ürünlerin özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapabilir)

Çalışma Voltajı	24 V DC (18-30 V DC)	Doğrusallık	< %1
Çalışma Aralığı	P-BS-100 0-100 mBar P-BS-150 0-150 mBar P-BS-200 0-200 mBar	Yalıtım	Hava
Çalışma Sıcaklığı	0 - 60 °C	Nem	%10-85 Yoğunlaşmayan
Depolama Sıcaklığı	-20 - 70 °C	Maksimum Basınç	500 mBar
Çıkış Akımı	4-20 mA		

ENMOS

www.enmos.com.tr E-posta:info@enmos.com.tr Tel:+90-262-653 88 93 Faks:+90-262-653 88 94

ENMOS

www.enmos.com.tr E-posta:info@enmos.com.tr Tel:+90-262-653 88 93 Faks:+90-262-653 88 94